

# FICHA TECNICA

POLIESTER LUIS PINO, S.L.



# DEPÓSITOS HORIZONTALES PARA PLUVIALES ENTERRADOS

Debemos comprometernos con un desarrollo sostenible, para suplir las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones.

Para ello PLP pone a su disposición depósitos para la recogida de aguas pluviales.


Como los depósitos de enterrar están diseñados con refuerzos para soportar las presiones del terreno, además incorporan filtro interno, para que no se recojan en su interior, hojas, arenas y suciedades.

Son utilizados para la recogida de aguas provenientes de las lluvias en tejados, patios, etc.

Fabricados según Normas Une y con RGS. (Ver apartado política de calidad y normas), siguiendo un riguroso protocolo según IT (Instrucción de trabajo) para que se adapten al lugar de su instalación.

**Opciones de fabricación.:** Podemos agregar distintos **accesorios**, como.: filtros internos, tranquilizadores, bombas para elevación de aguas, diferentes tipos de bridas (DIN, ANSI ETC...), doble pared, ganchos para elevación en vacío y amarre al suelo.

**Acabado final** en varios colores estándares como el **blanco, gris o verde carruaje**.

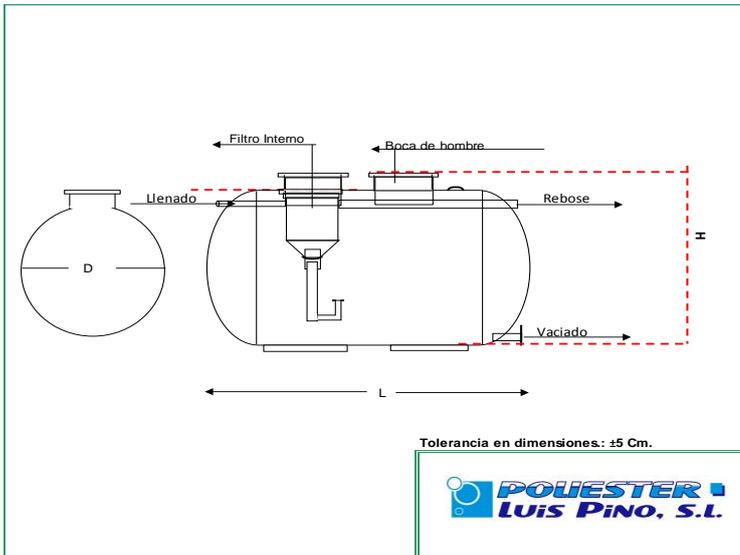

Capacidad	Diámetro (D)	Longitud (L)	Altura (H)
500 L	0,80	1,14	0,90
1.000 L	1,00	1,48	1,10
2.000 L	1,00	2,76	1,10
3.000 L	1,60	1,80	1,70
4.000 L	1,60	2,30	1,70
5.000 L	1,60	2,80	1,70
6.000 L	1,60	3,30	1,70
7.000 L	1,60	3,80	1,70
8.000 L	2,00	2,93	2,10
10.000 L	2,00	3,56	2,10
12.000 L	2,00/2,50	4,20/2,90	2,10/2,60
15.000 L	2,50	3,52	2,60
20.000 L	2,50	4,53	2,60
25.000 L	2,50	5,55	2,60
30.000 L	2,50	6,58	2,60
40.000 L	3,00	6,28	3,10
50.000 L	3,00	7,65	3,10
60.000 L	3,00	9,07	3,10
65.000 L	3,00	9,80	3,10
70.000 L	3,00	10,48	3,10
75.000 L	3,00	11,19	3,10



IMAGEN NO CONTRACTUAL