

# FICHA TECNICA

POLIESTER LUIS PINO, S.L.



# DEPÓSITOS HORIZONTALES PARA ENTERRAR


Nuestros depósitos horizontales para enterrar están diseñados con refuerzos perimetrales que le dan al depósito una mayor resistencia ya que por su ubicación (enterrado) necesitan.

Estos depósitos son resistentes siempre que se cumplan las normas de instalación que acompañan al equipo.

Aptos para contener cualquier tipo de producto, fabricados según Normas Une y con RGS. (Ver apartado política de calidad y normas), siguiendo un riguroso protocolo según IT (Instrucción de trabajo) para que se adapten al lugar de su instalación.

**Opciones de fabricación.:** Se pueden fabricar con diferentes tipos de resinas para adaptarse al producto a contener (Ortoftálica, Isoftálica, Vinilester – Antiácida).

Podemos agregar distintos **accesorios**, como.: prolongadores de boca, diferentes tipos de bridas (DIN, ANSI ETC...), doble pared, ganchos para elevación en vacío y amarre al suelo.

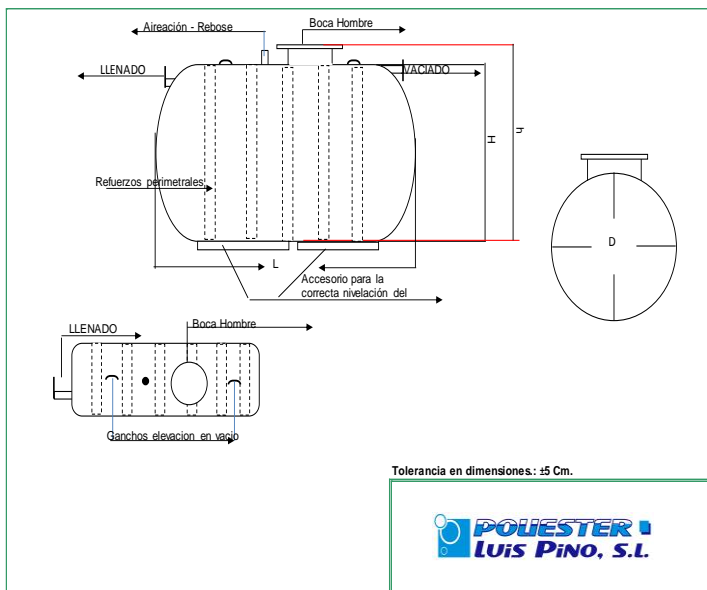

Capacidad	Diámetro (D)	Longitud (L)	Altura (H)	Altura total (h)
500 L	0,80	1,14	0,80	0,90
1.000 L	1,00	1,48	1,00	1,10
1.500 L	1,00	2,15	1,00	1,10
2.000 L	1,00	2,76	1,00	1,10
3.000 L	1,60	1,80	1,60	1,70
4.000 L	1,60	2,30	1,60	1,70
5.000 L	1,60	2,80	1,60	1,70
6.000 L	1,60	3,30	1,60	1,70
7.000 L	1,60	3,80	1,60	1,70
8.000 L	2,00	2,93	2,00	2,10
10.000 L	2,00	3,56	2,00	2,10
12.000 L	2,50/2,00	2,90/4,20	2,50/2,00	2,60/2,10
15.000 L	2,50	3,52	2,50	2,60
20.000 L	2,50	4,53	2,50	2,60
25.000 L	2,50	5,55	2,50	2,60
30.000 L	2,50	6,58	2,50	2,60
40.000 L	3,00	6,28	3,00	3,10
50.000 L	3,00	7,65	3,00	3,10
60.000 L	3,00	9,07	3,00	3,10
65.000 L	3,00	9,80	3,00	3,10
70.000 L	3,00	10,48	3,00	3,10
75.000 L	3,00	11,19	3,00	3,10
80.000L	3,00	11,30	3,00	3,10
90.000L	3,00	13,30	3,00	3,10
100.000L	3,00	14,70	3,00	3,10

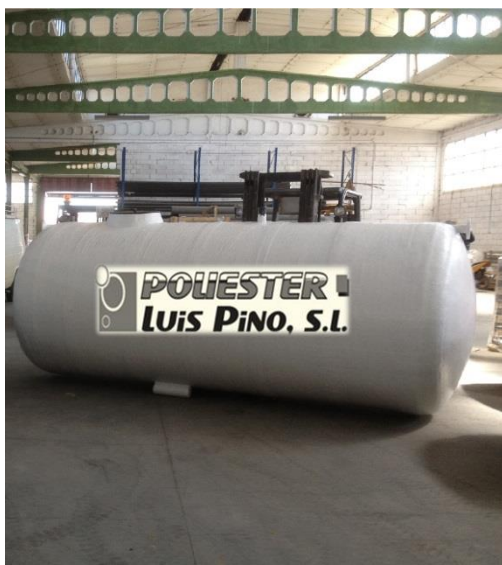


IMAGEN NO CONTRACTUAL